

エンジン式



MIGHTY CAR

# マイテ-カ-MC-1



MG-1 2R1285-S

**従来車を超える新機能**

- **安全性** セーフティー・スターター採用
- **操作性** アクセルカバー採用
- **快適性** 防振ステップ標準装備

市場運搬車のパイオニア




株式会社 関東機械センター

# 新機能を採用し一段と安全性・操作性が向上し 快適な作業環境を作ります。

## 乗り降り楽な低床ステップ・ 防振ステップ採用

低床ステップ採用で頻繁な乗り降りによる疲労を低減致します。  
路面からの振動を大幅に抑える防振ステップを採用致しました。



## セーフティ・スターター機能採用

エンジン始動時チェンジレバーが「前進」又は「後退」に入っていると不用意に急発進する事もあり大変危険です。このような危険を回避するためにチェンジレバーが中立で無い時はエンジンが始動できない「セーフティ・スターター機能」を備えました。



## ヘッドライト LED 採用

従来車と比べてライト球を LED 採用により耐久性がアップし夜間と合わせてデイライトとして安全走行が出来ます。

※ ディーラーオプション



## アクセルカバー・ ハンドルグリップ採用

アクセルカバー採用により長時間のアクセル操作も軽減出来ます。  
ハンドルグリップを標準装備し頻繁なハンドル操作も快適です。



## ステンレス製マフラー採用

マフラー防錆対応の為、外観ステンレス製のマフラーを標準装備しました。



## 水産仕様

水産物、水物を扱う作業に最適な水産仕様です。防水、防錆対策を各部に施しています。荷台は木製から衛生的なゴム板採用になりました。



## 諸 元



エンジン	エンジン名称・型式	GX390・GCBBDT
	形 式	空冷4サイクル傾斜型(OHV)
	総排気量(ℓ)	0.38
	連続定格出力(kW/rpm)	7.0/3600
	最大出力(kW/rpm)	8.7/3600
	最大トルク(N・m/rpm)	26.5/2500
	燃料タンク(ℓ)	11
性能	最大積載量(kℓ)	1000 *公道走行時は500kg
	最高速度(/h)	15
	最大登坂力(度)	10°(1/6)

●本仕様は予告なく変更する場合がございます。

## 主要寸法

寸法・重量	全 長(m/m)	3200	
	全 幅(m/m)	1100	
	全 高(m/m)	約1760	
	荷 台	幅×長(m/m)	1100×1950
		地上高(m/m)	480
	軸 距(m/m)	1930	
	輪 距(m/m)	950	
	タイヤ寸法	前(m/m)	5.00×8 1輪
		後(m/m)	4.00×8 2輪
	ステップ高(m/m)	330	
車 両 重 量(kg)	570		

●STDの他に用途に合わせた荷台寸法を用意しております。

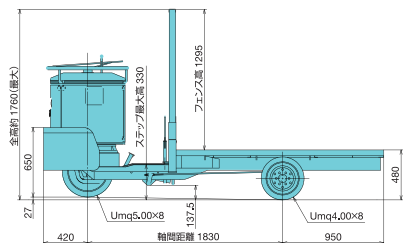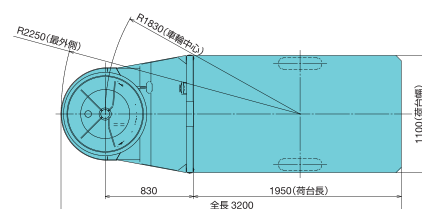

(MG-1 STD-S)

## 株式会社 関東機械センター

本 社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-3-2 神田センタービル 7F  
TEL 03-3253-8751(代) FAX 03-3258-3450

部品センター 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 5-1-5 豊島市場内  
TEL 03-3949-2454 FAX 03-5974-1215

