

マイテ-カ- V-3 NGV



市場環境と調和をめざす天然ガス車

市場環境を真剣に考えた、マイテ-カー天然ガス車です。

天然ガス車（マイテ-カー NGV）は、クリーンと安全性を考え
地球にも市場にもやさしい運搬車です。

市場運搬車のパイオニア



株式会社 関東機械センター

環境にやさしく 経済的な天然ガス車

ガス容器

26リッターボンベ2本搭載と26リッター1本搭載の2機種を用意しました。



触媒マフラー

排ガスの有害排気物を浄化してクリーンな排気を実現しました。



水産荷台

水産物搬送に衛生的なゴム張り仕様を用意しました。





NGV-STD(青果)

主要寸法・性能	全長 (mm)	3280
	全幅 (mm)	1100
	全高 (mm)	1800
	荷台 幅×長 (mm)	1100×1950
	荷台 地上高 (mm)	550
	車両重量 (kg)	775(1本ボンベ740)
	車体装備	高床フレーム
	最大積載量 (kg)	1000(公道走行時500)
	最高速度 (km/h)	15
	最大登坂力 (度)	10° (1000kg 積載時)
エンジン	最小回転半径 (mm)	2430(最外側)
	形式	空冷4サイクル単気筒頭上弁式
	総排気量L	0.389
	最大出力Kw (PS) /rpm	6.6 (9) /3600
タイヤ	前輪	5.00-8×1本
	後輪	4.00-8×2本
CNGガス容器容量L		52 (26リットル×2本) 26 (26リットル×1本)

NGV-R1195(水産)

主要寸法・性能	全長 (mm)	3280
	全幅 (mm)	1100
	全高 (mm)	1800
	荷台 幅×長 (mm)	1100×1950
	荷台 地上高 (mm)	550
	車両重量 (kg)	775(1本ボンベ740)
	車体装備	高床フレーム・荷台メッキ ・ゴム張り
	最大積載量 (kg)	1000(公道走行時500)
	最高速度 (km/h)	15
	最大登坂力 (度)	10° (1000kg 積載時)
エンジン	最小回転半径 (mm)	2430(最外側)
	形式	空冷4サイクル単気筒頭上弁式
	総排気量L	0.389
	最大出力Kw (PS) /rpm	6.6 (9) /3600
タイヤ	前輪	5.00-8×1本
	後輪	5.00-8×2本
CNGガス容器容量L		52 (26リットル×2本) 26 (26リットル×1本)

●本仕様は予告なく変更する場合がございます。

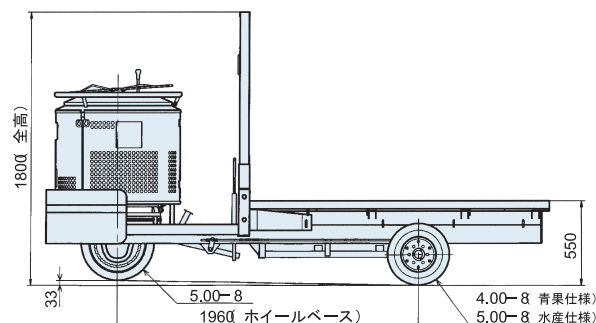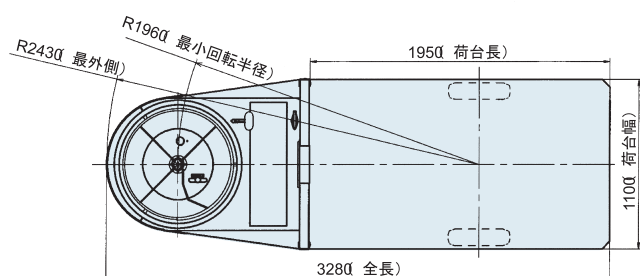

株式会社 関東機械センター

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-3-2 神田センタービル7F
TEL 03-3253-8751(代) FAX 03-3258-3450

部品センター 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨5-1-5 豊島市場内
TEL 03-3949-2454 FAX 03-5974-1215